

SPONDER PLUS 2.0 NEW



PERCHE' SPONDER PLUS?

- Facile e veloce da posare grazie alle innovative pinze regolabili che si installano direttamente all'interno profilo
- Certificato secondo le normative vigenti per ambienti privati e pubblici
- Ampia gamma di accessori
- Flessibilità di gestione (unico profilo per più configurazioni di montaggio)
- Disponibile in 3 diverse finiture

WHY SPONDER PLUS?

- Quick and easy to install thanks to the innovative adjustable pliers, which are installed directly inside profile
- Certified
- Wide range of accessories
- Flexibility of management (single profile for multiple mounting configurations)
- Available in 3 different finishes






300
KG/ML




8+8 mm
10+10 mm




➤ POSATO SOPRA PAVIMENTO

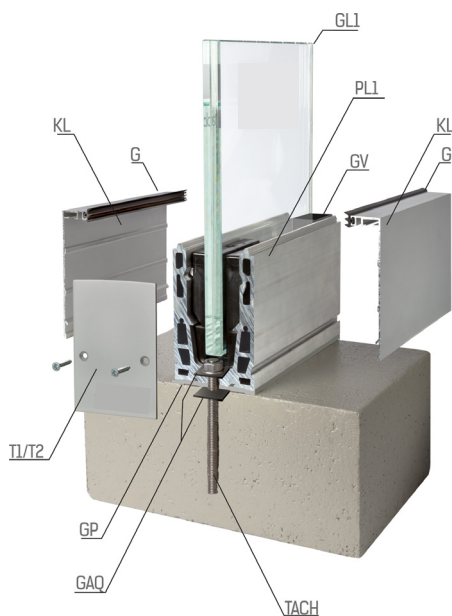

➤ POSATO SOTTO IL PAVIMENTO

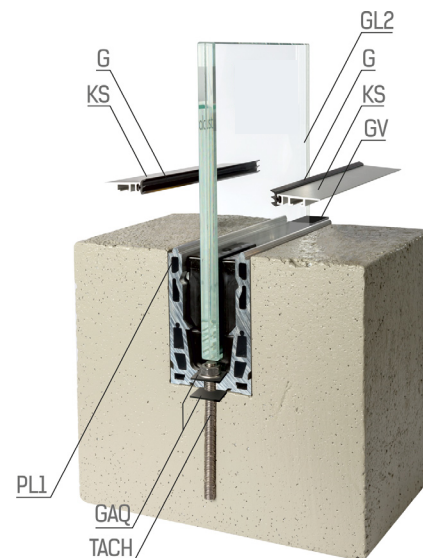

➤ POSATO FRONTE SOLETTA

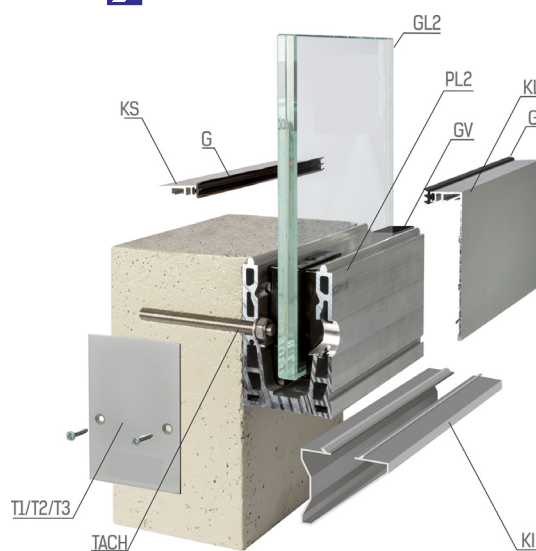


Per spinta 300 kg/ml interasse pinze e fori 200 mm


Tabella dei sistemi certificati / Table of system certification

Tipo di vetro Type of glass	Tipo di film Type of film	Altezza dal pavimento Glass height from the floor	Valido per la spinta Valid for load	Resistenza post rottura Resistance after break
8 temp + 8 temp + lamin	PVB	1100 mm	160 Kg/ml	NO
10temp + 10temp + lamin	PVB	1100 mm	200/300 Kg/ml	NO
10 indur + 10temp + lamin	PVB	1100 mm	200 Kg/ml	SI
10temp + 10temp + lamin	CLASS 3	1100 mm	300 Kg/ml	SI


Profili e accessori / profile and accessories

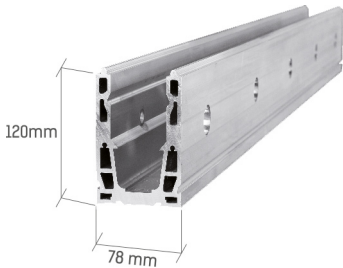


Profilo base intero forato
 Codice / Code: PL1
 Lunghezza / Length: 3-6 m

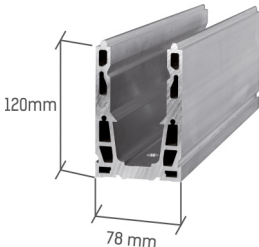


Profilo L 400 mm forato
 Codice / Code: PP400
 Lunghezza / Length: 400 mm




Profilo L 200 mm forato
 Codice / Code: PP200
 Lunghezza / Length: 200 mm

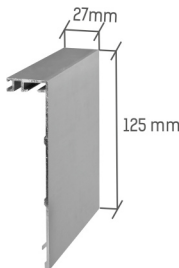


Carter laterale
 Codice / Code: KL- NAT natural
 KL- ARG silver
 KL- INOX simil inox
 KL-9010 ral 9010
 Lunghezza / length: 3-6 m



Tappo
 Codice / Code: T1- NAT natural
 T1- ARG silver
 T1- INOX simil inox
 T1-9010 ral 9010



Tappo aperto
 Codice / Code: T2- NAT natural
 T2- ARG silver
 T2- INOX simil inox
 T2-9010 ral 9010

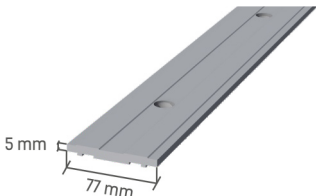


Profilo di allineamento e scolo acqua
 Codice / Code: GP
 Lunghezza / Length: 3-6 m



Guarnizione
 Codice / Code: G black 10/10
 G white 10/10
 G black 8/8
 G white 8/8



Guarnizione tra i vetri
 Codice / Code: GV white
 GV black




Guarnizione antinfiltrazione
 Codice / Code: GAQ




Tirante di fissaggio diametro 10 mm
 Codice / Code: TACH
 Lunghezza / Length: 130 mm

Accessori aggiuntivi per montaggio profilo fronte soletta

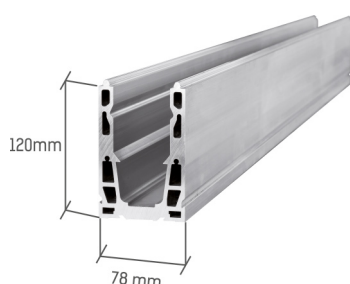


Profilo base intero forato
Entire holed base profile
Codice / Code: PL2
Lunghezza / Length: 3-6 m

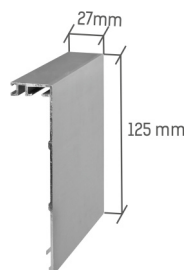


Carter laterale
Side cover
Codice / Code: KL- NAT natural
KL- ARG silver
KL- INOX simil inox
KL-9010 ral 9010
Lunghezza / length: 3-6 m




Carter superiore
Top cover
Codice / Code: KS- NAT natural
KS- ARG silver
KS- INOX simil inox
KS-9010 ral 9010
Lunghezza / Length: 3-6 m

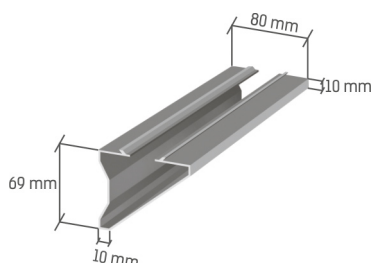

Carter inferiore
Bottom cover
Codice / Code: KI- NAT natural
KI- ARG silver
KI- INOX simil inox
KI-9010 ral 9010
Lunghezza / length: 3-6 m




Tappo per carter inferiore
End cap for bottom cover
Codice / Code: T3- NAT natural
T3- ARG silver
T3- INOX simil inox
T3-9010 ral 9010




Tappo
End cap
Codice / Code: T1- NAT natural
T1- ARG silver
T1- INOX simil inox
T1-9010 ral 9010

Accessori aggiuntivi per montaggio profilo sotto pavimento



Profilo di contenimento
In-floor base guide
Codice / Code: LCO natural
Lunghezza / Length: 3-6 m
Solo per PP200 e PP400
Only for PP200 and PP400



Copertura temporanea profilo base
Temporary base guide cover
Codice / Code: KCH natural
Lunghezza / Length: 3-6 m



Carter superiore
Top cover
Codice / Code: KS- NAT natural
KS- ARG silver
KS- INOX simil inox
KS-9010 ral 9010
Lunghezza / Length: 3-6 m