

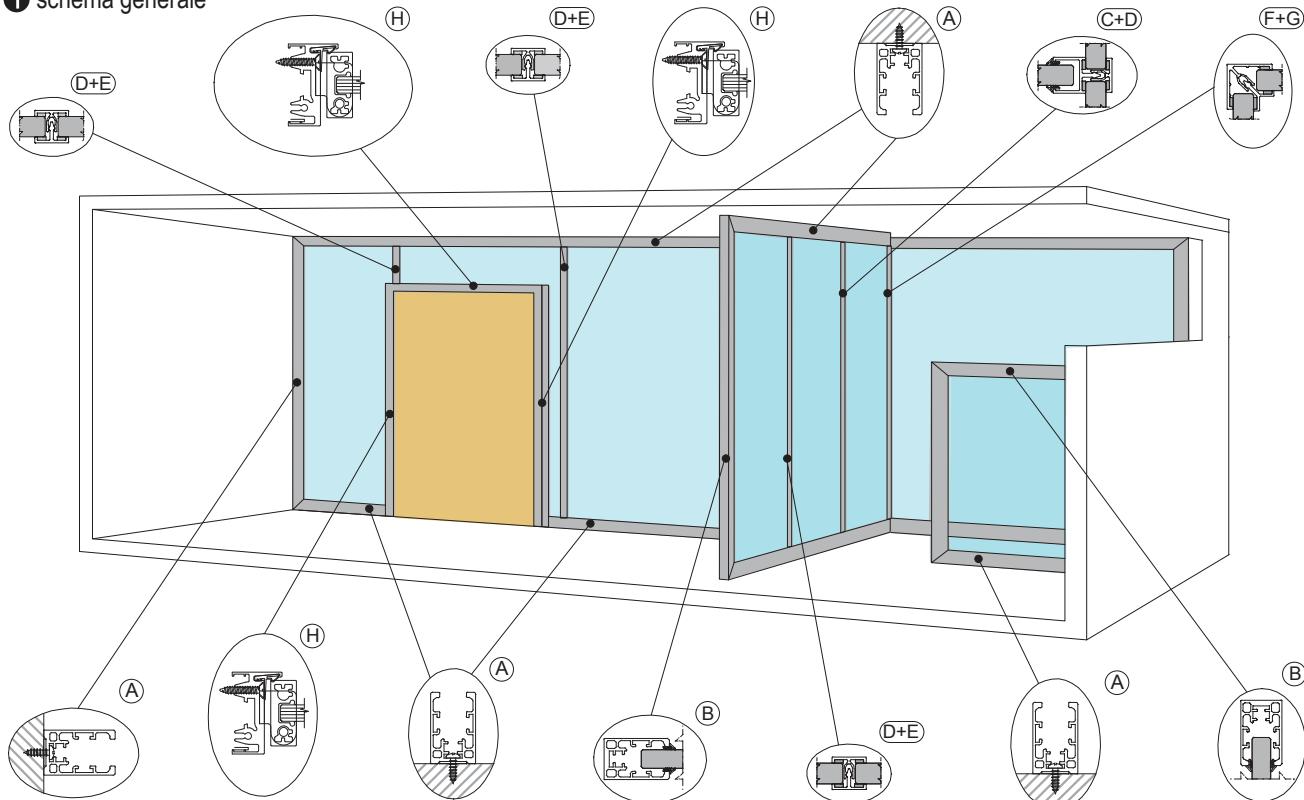


10-12 mm


**COMPATIBILE**  
SILENCE H pag. 14




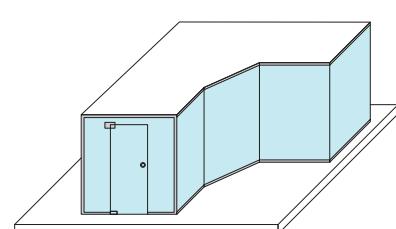
**1 schema generale**




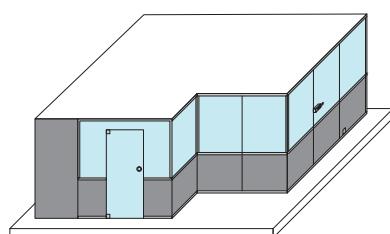
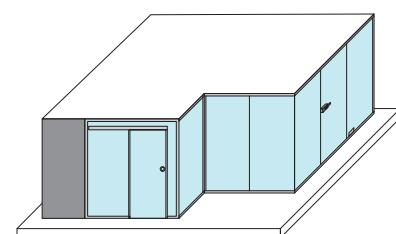
**2 ipotesi di configurazione**



Installazione su controsoffitto

Divisione con combinazioni di  
materiale: legno / vetro con profili IT10

Divisioni con varianti da 90 ° o 135°

Pannelli divisorii fissi, a metà altezza  
o fino a soffittoInstallazione con porte battenti a  
soffitto o con sopraluceInstallazione con porte scorrevoli e  
possibilità di inserire illuminazione a led