




60 KG

8-10 mm  
TEMP.  
CON LAV.MAX  
800 mm

MAX 6

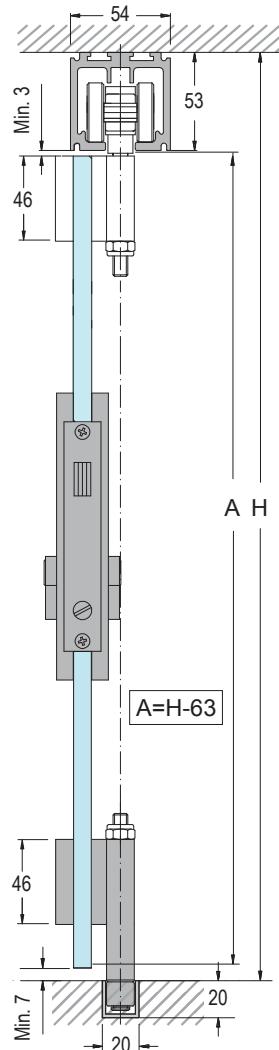


## SILENZIOSO E REGOLABILE

Il sistema LIBRA è semplice da installare, poiché è possibile regolare i carrelli. E' particolarmente silenzioso grazie ai suoi cuscinetti di prima qualità ø 32 mm.

## QUIET AND ADJUSTABLE

LIBRA system is easy to install, as it is possible to regulate the carts. It is particularly silent thanks to its first-class bearings ø 32 mm.

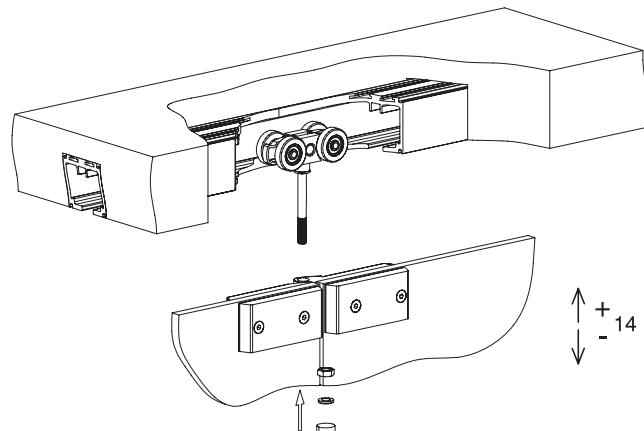

## OPTIONALS

Nella parte inferiore è possibile installare la cerniera con "Pivot di bloccaggio rapido" ed il profilo con spazzolino paraspifferi integrato.

## OPTIONALS

At the bottom you can install the hinge with "quick locking pivot" and the profile with integrated brush draft excluders.

## ESEMPIO DI LAVORAZIONI SUL VETRO

