





60 KG




8-10-12 mm





20 mm




1 dimensionamento e foratura anta

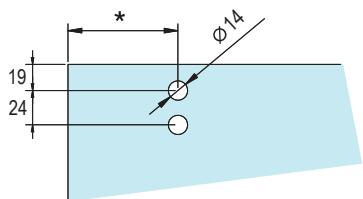


* 90 mm per ante con larghezza < 800 mm
143 mm per ante con larghezza > 800 mm

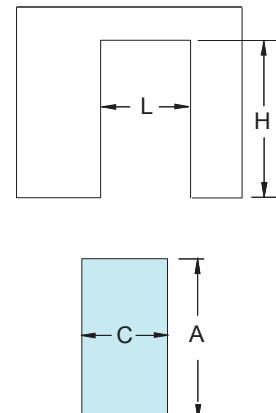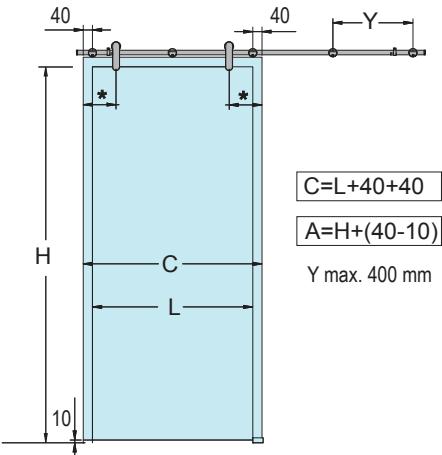


2 fissaggio parete con supporti a morsa (guida non forata)

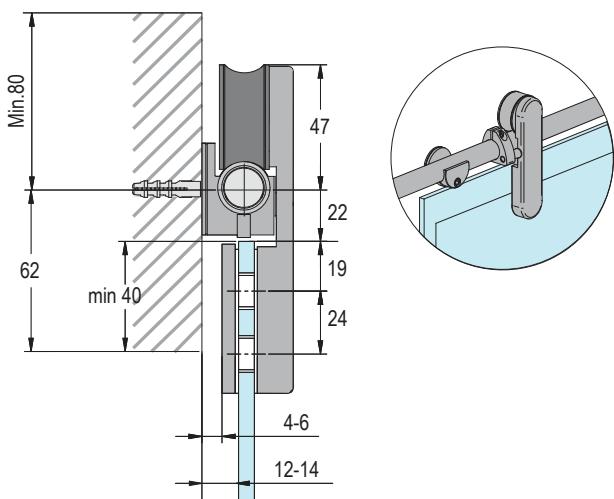

3 fissaggio a vetro con supporti a morsa (guida non forata)

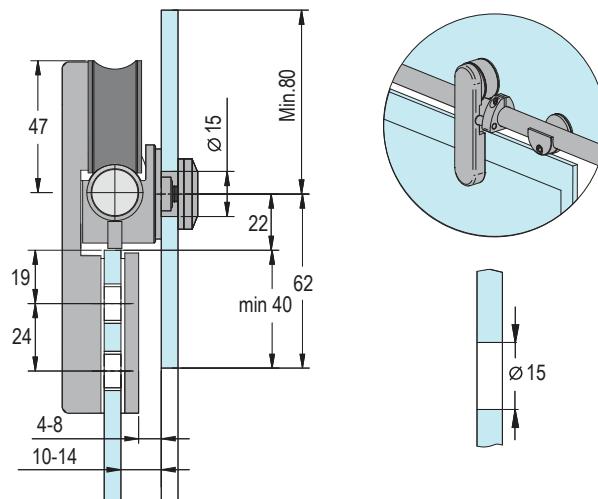

4 fissaggio parete con supporti occulti (guida forata)

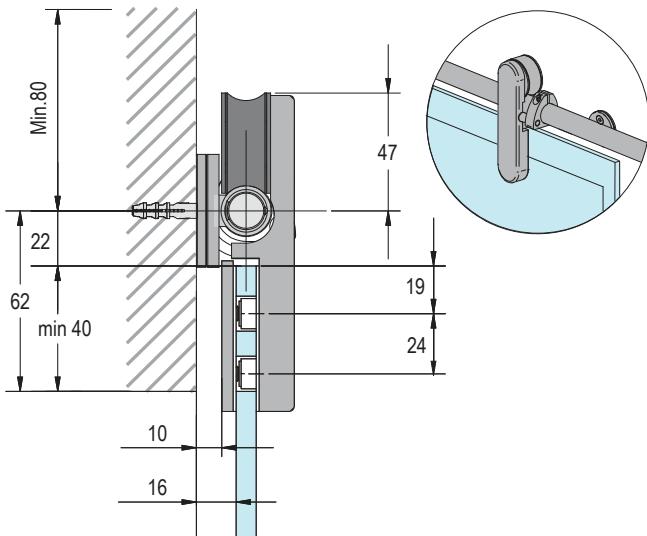

5 fissaggio a vetro con supporti occulti (guida forata)

