

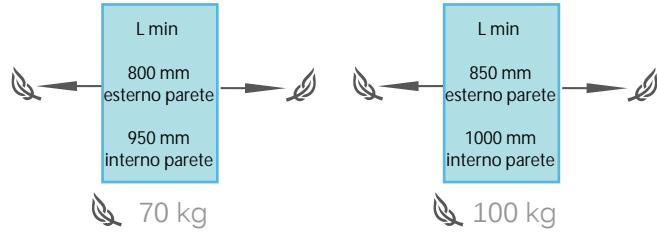


1 anta singola

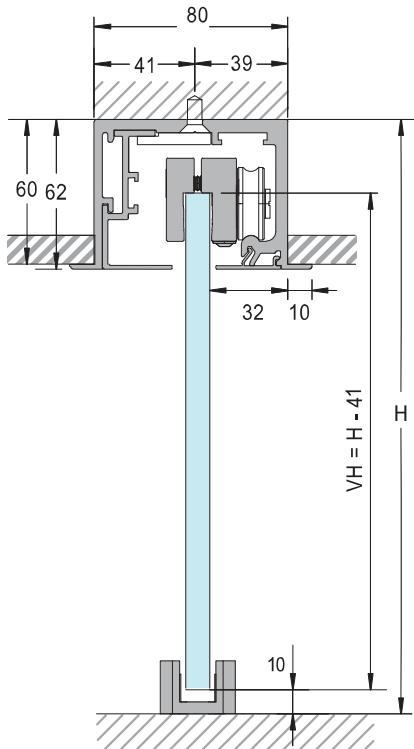

2 regolazione in altezza ad anta montata

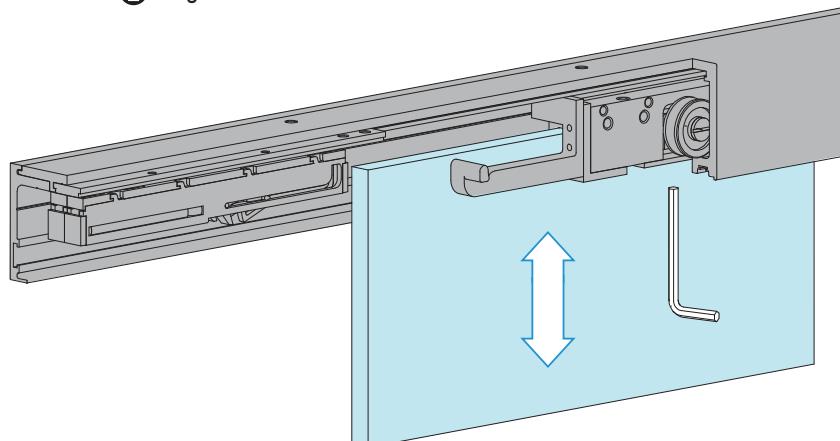

Optional: foratura per spinotti di sicurezza nelle ante di peso >100 kg

3 un'anta + vetro fisso

